




Michel Oprey & Beisterveld



Onderhoud
Ecostone
Indoor

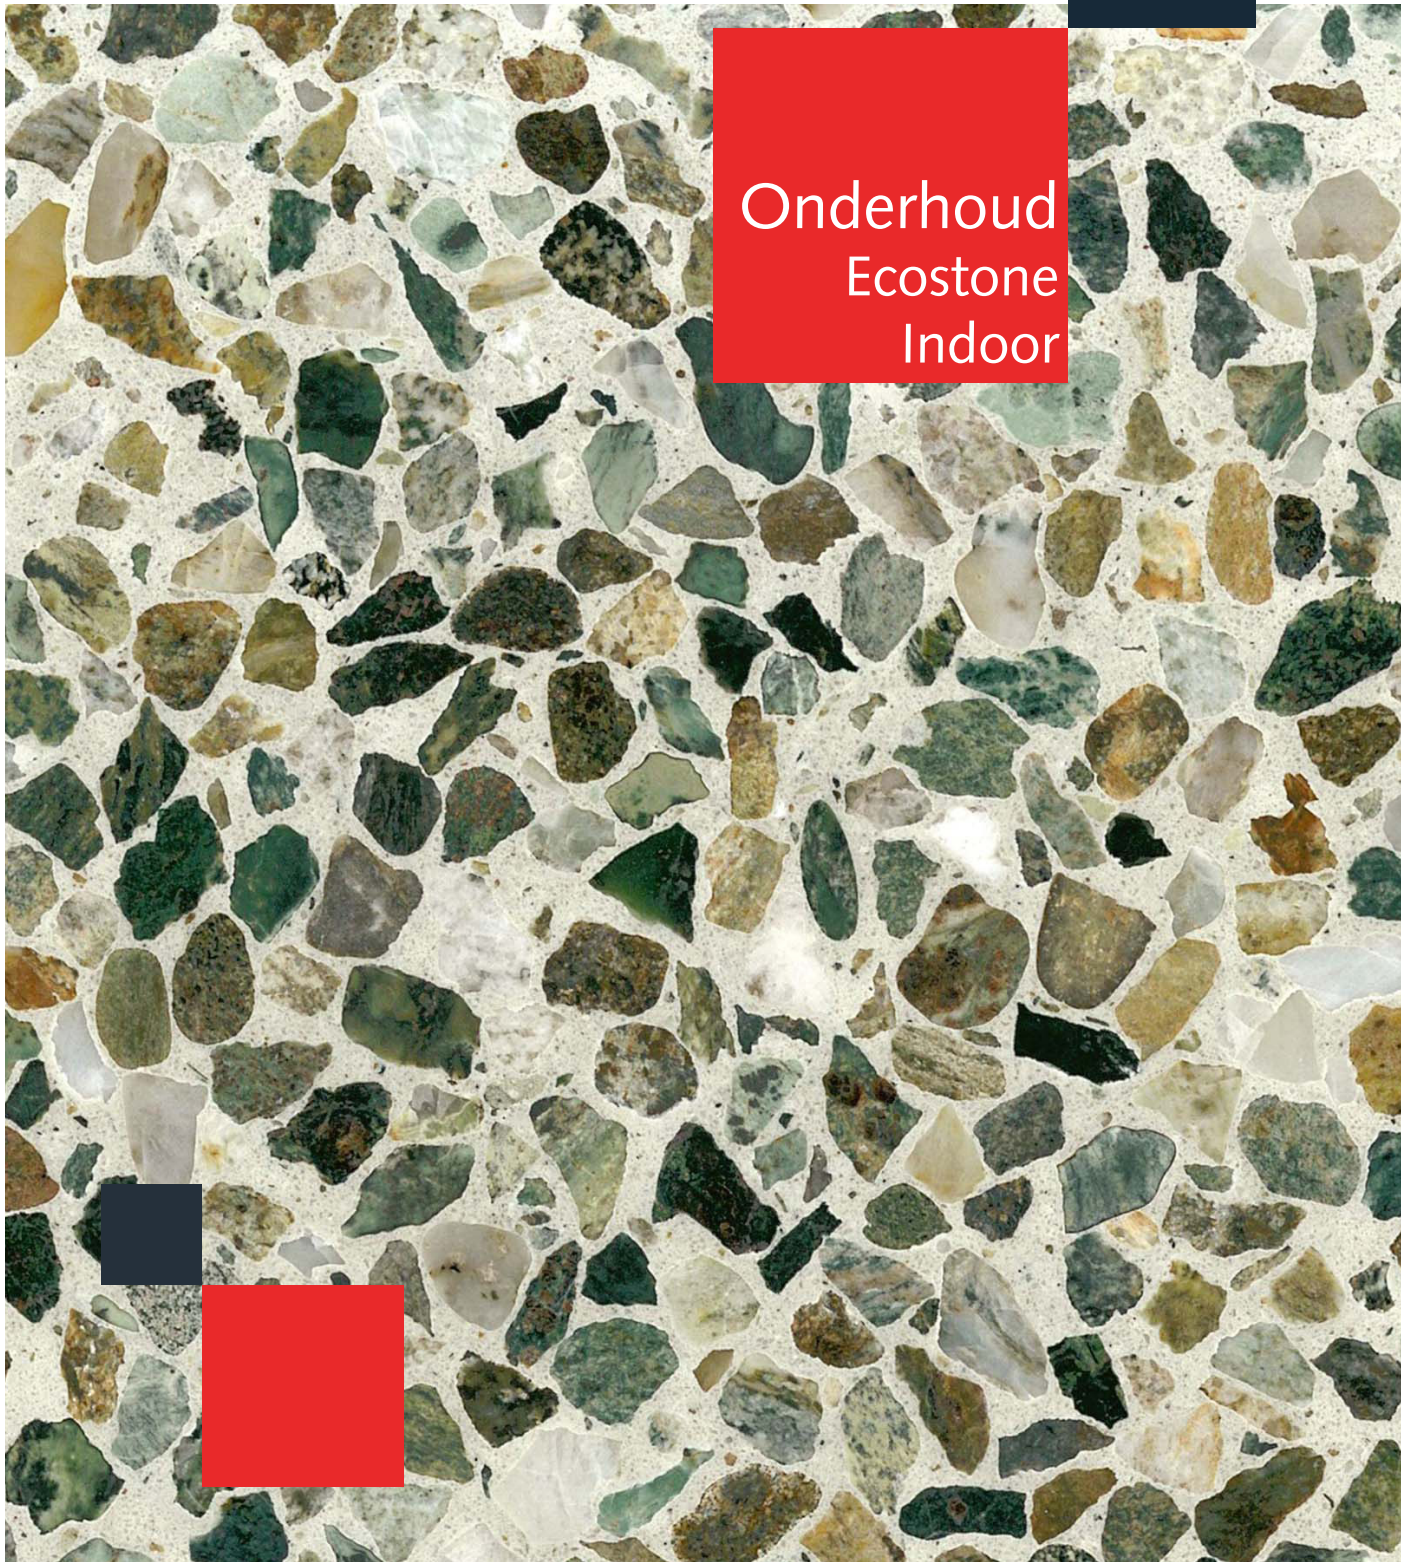

Ecostone Terrazzo Gezoet

1. Reiniging:

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling HMK R155 verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat HMK R155 niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z232.5 schrobpad rood en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna een impregneer (zoals HMK S234) of polisher (zoals HMK P319 of HMK P323) wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Een volledig verwerkingsvoorschrift van de HMK R155 Grondreiner -zuurvrij- is via onderstaande link te downloaden: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r155.html>

2. Beschermen:

De impregneermiddelen voorkomen het binnendringen van vuil, waardoor eventuele vervuiling gemakkelijk te verwijderen is. Breng HMK S234 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na circa 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken HMK S234 verdunnen met verfverdunner circa 1:10. Verwijder overtollig HMK S234 voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten en bij gevels kan HMK 234 ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Indien er een teveel aan impregneer is achtergebleven, deze binnen 12 uur verwijderen met terpentijn. Na 12 uur met HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar verwijderen. Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie circa 4 tot 6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Gedurende de droogtijd het oppervlak vrijwaren van vocht. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Een volledig verwerkingsvoorschrift van de HMK S234 Vlekstop -top effect- is via onderstaande link te downloaden: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-s234-fleck-schutz-top-effekt.html>

3. Onderhouden:

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks / wekelijks onderhouden en periodiek reinigen en onderhouden. Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de HMK P324 Edelzeep, verhouding 1:200 (2 dopjes op 8 liter water) en hiermee normaal dweilen. Eens per 4 weken vervangt u de HMK P324 Edelzeep voor de HMK P323 Slijtvaste zijdeglans

Een volledig verwerkingsvoorschrift van de HMK P324 Edelzeep is via onderstaande link te downloaden: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p324-edel-steinseife-wischpflege.html>

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-.

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling HMK R155 verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20.

Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden:

zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat HMK R155 niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z232.5 schrobpad rood en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna een impregneer (zoals HMK S234) of polisher (zoals HMK P319 of HMK P323) wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Een volledig verwerkingsvoorschrift van de HMK R155 Grondreiner -zuurvrij- is via onderstaande link te downloaden: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r155.html>

Verbruik:

HMK R155	Grondreiner -zuurvrij- circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK S234	Vlekstop -TOP EFFECT- circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK P323	Slijtvaste zijdeglans circa 15 tot 30 m2 per liter
HMK P324	Edelzeep circa 200 tot 250 m2 per liter

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de HMK producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Opslag:

Bewaar HMK R155, HMK S234, HMK P323 en HMK P324 vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12 C en +25 C op een droge donkere plaats.

HMK R155, HMK S234, HMK P323 en HMK P324 kunnen circa 2 jaar bewaard worden.